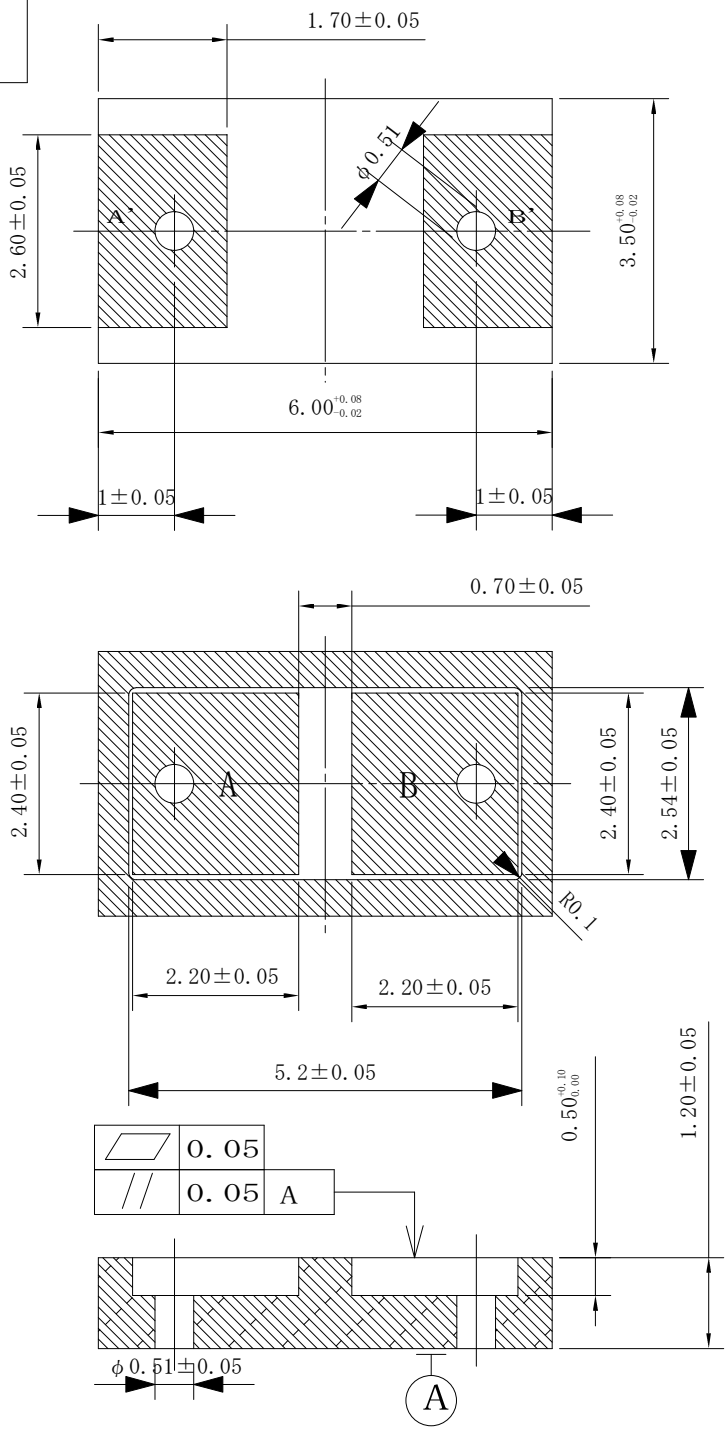

1. 絶縁抵抗≧1×10^{10} Ω（温度15～35℃、相対湿度45%～75%）
2. ハッチング部は、ニッケルメッキ電極（A,A' B,B' 丸孔の内壁面）
   電極A,A' B,B'は、丸孔を通じて繋がる。（スルーホール）
   ニッケルメッキ厚：３±１μm、使用温度８１０～８４０℃、１５分、で異常無き事。
3. 外観等に傷・変色・欠け・バリなど無き事

材質：95セラミック

SMD01 (CY)